АРТ. 018002

ИСКУССТВЕННАЯ ДОРОЖНАЯ НЕРОВНОСТЬ 500 КОНЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ (ИДН-500) ГОСТ Р 52605-2006

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Искусственная дорожная неровность ("Лежачий полицейский") предназначена для ограничения скорости движения на дорогах. "Лежачий полицейский" изготавливаются из высокостойкой резины и собираются на дороге из отдельных сегметов: концевые и рабочие элементы. Благодаря наличию световозвращающих элементов и контрастному цветовому исполнению изделие хорошо заметно на дороге в любое время суток. Использование "лежачий полицейский" позволяет значительно снизить аварийность в местах повышенной опасности. «ЛЕЖАЧИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» от компании "ПЛАСТО" устойчивы к сдвиговым деформациям. Крепление изделия «ЛЕЖАЧИИ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» к дорожному покрытию осуществляется с помощью анкерных болтов через отверстия, армированные металлическими шайбами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры	*Длина:* 500мм *Ш:* 250мм *В:* 55мм *Вес изделия:* 5кг *Объем изделия:* 0.007м^3
Материал	Резина
Дополнительные Параметры	- Отверстия для крепления армированы металлическими шайбами - Для крепления к проезжей части требуется 3 анкерных болта М10 12х100 - Для улучшения сцепления с колесами автомобиля на поверхности имеются специальные выпуклости
Упаковка	5 штук/мешок, размер упаковки 600х500х200мм
Комплект поставки	ИДН, инструкция по монтажу, сертификат
Основные регламентирующие документы	ГОСТ Р 52605-2006

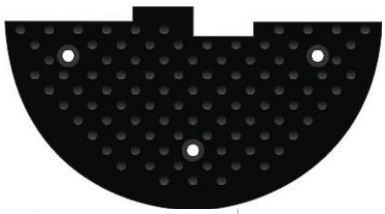



СЕРТИФИКАТЫ И ДОКУМЕНТЫ

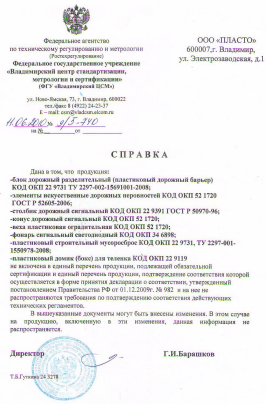

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандартизирование)
Федеральное государственное учреждение «Владимирский центр стандартизации, метрологии и сертификации» (ФГУ «Владимирский ЦСМ»)
ул. Ново-Вокзал, 71, г. Владимир, 600022
тел./факс 8 (4922) 24-25-37
E-mail: cert@vladimirskiem.ru
№ 06/2006 от 11.03.2010
на № ____ от ____

ООО «ПЛАСТО»
600007,г. Владимир,
ул. Электрозаводская, д.1

СПРАВКА

Дана в том, что продукция:
-блок дорожный разделительный (пластиковый дорожный барьер) КОД ОКП 22 9731 ТУ 2297-002-15691001-2008;
-элементы искусственные дорожных неровностей КОД ОКП 52 1720 ГОСТ Р 52605-2006;
-столбик дорожный сигнальный КОД ОКП 22 9391 ГОСТ Р 50970-96;
-конус дорожный сигнальный КОД ОКП 52 1720;
-веха пластиковая оградительная КОД ОКП 52 1720;
-фонарь сигнальный светодиодный КОД ОКП 34 6898;
-пластиковый строительный мусоросброс КОД ОКП 22 9731, ТУ 2297-001-15509978-2008;
-пластиковый домик (бокс) для теленка КОД ОКП 22 9119
не включена в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, утвержденный постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. № 982 и на нее не распространяются требования по подтверждению соответствия действующих технических регламентов.
В вышеуказанные документы могут быть внесены изменения. В этом случае на продукцию, включенную в эти изменения, данная информация не распространяется.

Директор Г.И.Барашков

Т.Б.Гутнова 24 3278

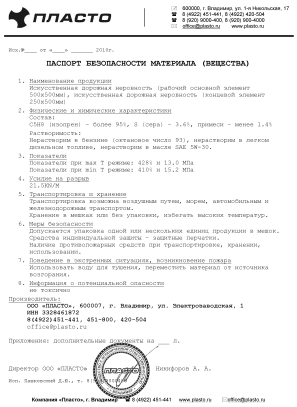

ПЛАСТО
600000, г. Владимир, ул. 1-я Никольская, 17
8 (4922) 451-441, 8 (4922) 420-504
8 (926) 9000-400, 8 (926) 900-4000
office@plasto.ru www.plasto.ru

Исх.№____ от «____» _____ 2010г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА (ВЕЩЕСТВА)

1. Наименование продукции
Искусственная дорожная неровность (рабочий основной элемент 500х500мм), искусственная дорожная неровность (концевой элемент 250х500мм)
2. Физические и химические характеристики
Состав:
СМВ (изопрен) - более 95%, S (сера) - 3.6%, примеси - менее 1.4%
Растворимость:
Нерастворим в бензине (октановое число 93), нерастворим в легком дизельном топливе, нерастворим в масле ДАЕ 5W-30.
3. Показатели
Показатели при вах Т режиме: 428% и 13.0 МПа
Показатели при вiл Т режиме: 410% и 15.2 МПа
4. Усилие на разрыв
21.5Н/М
5. Транспортировка и хранение
Транспортировка возможна воздушным путем, морем, автомобильным и железнодорожным транспортом.
Хранение в мешках или без упаковки, избегать высоких температур.
6. Меры безопасности
Допускается упаковка одной или нескольких единиц продукции в мешок.
Средства индивидуальной защиты - защитные перчатки.
Наличие противопожарных средств при транспортировке, хранении, использовании.
7. Поведение в экстренных ситуациях, возникновение пожара
Использовать воду для тушения, переместить материал от источника возгорания.
8. Информация о потенциальной опасности
не токсично

Производитель:
ООО «ПЛАСТО», 600007, г. Владимир, ул. Электрозаводская, 1
ИНН 3328461872
8(4922)451-441, 451-800, 420-504
office@plasto.ru

Приложение: дополнительные документы на ____ л.

Директор ООО «ПЛАСТО» Никифоров А. А.

Исп. Павловский Д.Б., т. 8(4922)451-441

Компания «Пласто», г. Владимир 8 (4922) 451-441 www.plasto.ru office@plasto.ru

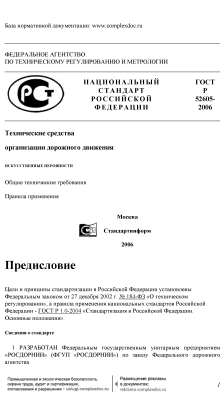

Базы нормативной документации: www.complexdoc.ru

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р 52605-2006

Технические средства организации дорожного движения

искусственные неровности

Общие технические требования

Правила применения

Москва
Стандартинформ
2006

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «РОСДОРНИИ» (ФГУП «РОСДОРНИИ») по заказу Федерального дорожного агентства

Перепечатка и экспертиза безопасность, сервис, гарантия, ведет к сертификации, согласования и разрешения - www.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документе: rekhima.complexdoc.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «ПЛАСТО ПОЛИМЕР», РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, +7(4922)451-800, 601-800, OFFICE@PLASTO.RU

©2006-2011 PLASTO ROTOMOLDING GROUP. ALL RIGHTS RESERVED. TEL+7(4922)451-441 EMAIL OFFICE@PLASTO.RU WWW.PLASTO.RU